



19.5×15.6×15.3

NT73-4

UL E169380

40038727

特点

- 体积小, 重量轻, 切换功率大。
- 线圈功耗低。
- 可直接焊接在印刷线路板中。
- 可提供符合IEC60335-1标准产品。
- 用于自动化系统、通讯装置、家用电器、机电设备等。

订货信息

NT73-4 **C** **S** **12** **DC12V** **0.36**
 1 2 3 4 5 6

- 1 型号: NT73-4
- 2 触点型式: A:1A; C:1C
- 3 封装: S: 试水式; 无: 防尘式
- 4 触点负载: 10A/250VAC, 12A/250VAC
- 5 线圈额定电压(V): DC:5,6,9,12,24
- 6 线圈功耗: 0.36;0.36W

触点数据

触点形式		1A(1H) SPSTNO 1C(1Z) SPDT(B-M)
触点材料		AgSnO ₂
触点负载 (阻性)		10A/250VAC,277VAC;12A/250VAC,277VAC
最大切换功率		3324VA
最大切换电压		380VAC 最大切换电流:12A
接触电阻		100m IEC 61810-7中第4.12条
寿命	电气	10A/250VAC,277VAC 85℃ 1×10 ⁵ 12A/250VAC,277VAC 85℃ 6×10 ⁴ IEC 61810-7中第4.30条
	机械	1×10 ⁷ IEC 61810-7中第4.31条

注: 1. 中等电流仅适用于常温下。

线圈参数

规格序号	线圈电压 VDC		线圈电阻 $\Omega \pm 10\%$	吸合电压 VDC(最大) (额定电压的75%)	释放电压 VDC(最小) (额定电压的10%)	线圈 功耗 W	动作时间 ms	释放时间 ms
	额定	最大						
005-360	5	6.5	70	3.75	0.5	0.36	≤10	5
006-360	6	7.8	100	4.50	0.6			
009-360	9	11.7	225	6.75	0.9			
012-360	12	15.6	400	9.00	1.2			
024-360	24	31.2	1600	18.0	2.4			

- 注意: 1.使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。
 2.吸合、释放电压仅供检测用,不是设计的使用指标。

技术特性


绝缘电阻	最小250M (500VDC)	IEC 60255-5中第7条
介质耐压 断开触点间 触点与线圈间	50Hz 750V 50Hz 1500V	IEC 60255-5中第6条 IEC 60255-5中第6条
耐冲击	100m/s ² 11ms	IEC 68-2-27试验 Ea
抗振性	10Hz~55Hz 双振幅 1.5mm	IEC 68-2-6 试验 Fc
引出端强度	5N	IEC 68-2-21 试验 Ua1
可焊性	260 5 5s 0.5s	IEC 68-2-20 试验 Ta方法1
环境温度	-40 ~85 ;	
相对湿度	85% (40)	IEC 68-2-3试验 Ca
质(重)量	9.5g	

安全认证

安全认证	UL	VDE	CQC
负载	10A/250VAC,277VAC 85°C NO 12A/250VAC,277VAC 85°C NO	10A/250VAC 85°C NO 12A/250VAC 85°C NO	10A/250VAC 85°C NO 12A/250VAC 85°C NO


外形尺寸

mm /英寸

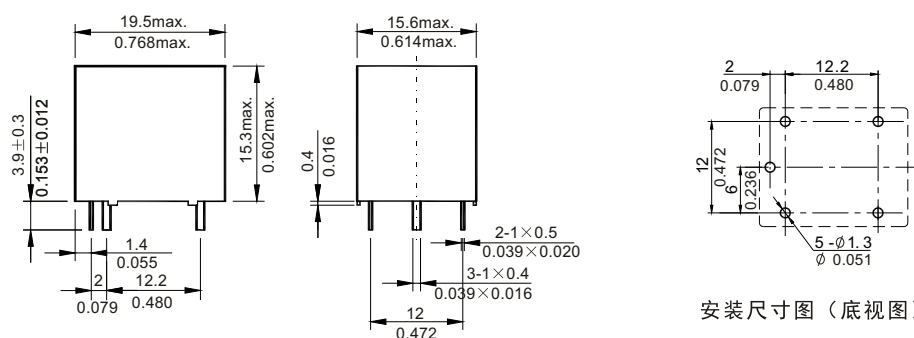

外形尺寸图

安装尺寸图 (底视图)



接线图 (底视图)

- 注: 1) 尺寸以毫米为单位。
2) 给出的等量英寸值仅供参考。

参考数据

